





**Carretillas con batería de litio
2.500 - 3.500 Kg.**

CARRETILLA

FB 25 - 35 Li

CARRETILLA FB 25 - 30 - 35 Li

DATOS TÉCNICOS

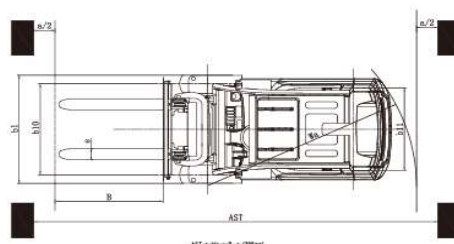

CARRETILLAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS DE CUATRO RUEDAS						
CARACTERÍSTICAS	1.1	Marca				
	1.2	Modelo		FB 25 Li	FB 30 Li	FB 35 Li
	1.3	Alimentación: batería, diésel, G.L.P.		Batería	Batería	Batería
	1.4	Tipo de control: de pie, acompañante, sentado		Sentado	Sentado	Sentado
	1.5	Capacidad de carga	Q (kg)	2500	3000	3500
	1.6	Centro de carga	c (mm)	500	500	500
	1.7	Distancia de carga	x (mm)	460	475	475
	1.8	Distancia entre ejes	y (mm)	1660	1750	1750
PESO	2.1	Peso sin carga	kg	3880	4530	4890
	2.2	Peso por eje con carga, delantero / trasero	kg	5750/630	6780/750	7540/850
	2.3	Peso por eje sin carga, delantero / trasero	kg	1805/2075	2100/2430	2090/2800
RUEDAS	3.1	Ruedas: L = Neumát. V = Band. SE = Superelást.		S. E.	S. E.	S. E.
	3.2	Dimensiones ruedas delanteras		7.00-12-12 PR	28x9x15x12-PR	28x9x15x12-PR
	3.3	Dimensiones ruedas traseras		6.00-9-9 PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
	3.4	Nº ruedas delante / detrás (X = motrices)		2" / 2	2" / 2	2" / 2
DIMENSIONES	4.1	Inclinación del mástil hacia delante / detrás	grados	6° / 12°	6° / 12°	6° / 12°
	4.2	Altura del mástil replegado	h1 (mm)	2245	2260	2260
	4.3	Elevación libre	h2 (mm)	1640	100	100
	4.4	Altura de elevación	h3 (mm)	4800	4800	4800
	4.5	Altura del mástil desplegado (con apoya carga)	h4 (mm)	5870	5910	5910
	4.6	Altura del tejadillo protector	h6 (mm)	2180	2200	2200
	4.7	Altura del asiento	h7 (mm)	1150	1150	1150
	4.8	Altura del gancho de arrastre	h10 (mm)	370	370	370
	4.9	Longitud total incluido horquillas	l1 (mm)	3610	3705	3705
	4.10	Longitud al talón de la horquilla	l2 (mm)	2510	2605	2605
	4.11	Ancho total estándar (b2 con eje ancho)	b1 (mm)	1160	1225	1225
	4.12	Dimensiones de las horquillas	s/e/l (mm)	40*120*1100	45*125*1100	45*125*1100
	4.13	Tablero porta horquillas DIN 15173 clase A / B		2A	3A	3A
	4.14	Ancho tablero portahorquillas		1020	1020	1020
	4.15	Altura libre sobre el suelo al punto más bajo	m1 (mm)	120	130	130
	4.16	Altura libre sobre el suelo al centro entre ejes	m2 (mm)	130	150	150
	4.17	Pasillo de estiba con palet de 1000 x 1200 mm	Ast (mm)	3970	4110	4115
	4.18	Pasillo de estiba con palet de 800 X 1200 mm	Ast (mm)	4170	4310	4315
	4.19	Radio de giro exterior	Wa	2310	2435	2435
RENDIMIENTO	5.1	Velocidad de translación con / sin carga	Km / h	13 / 14	13 / 14	13 / 14
	5.2	Velocidad de elevación con / sin carga	m / sc	280 / 430	280 / 430	280 / 430
	5.3	velocidad de descenso con / sin carga	m /sc	450 / 420	450 / 420	450 / 420
	5.4	Tracción nominal a la barra con/sin carga (60 m)	N	16500	16500	16500
	5.5	Pendiente superable con / sin carga	%	15 / 15	15 / 15	15 / 15
	5.6	Freno de servicio		Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
BATERÍA	6.1	Motor de tracción	Kw	15	15	15
	6.2	Motor de elevación	Kw	21	21	21
	6.3	Batería según DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, N°		43536A	43536A	43536A
	6.4	Batería voltage y capacidad	V / Ah	80 / 300	80 / 400	80 / 400
	6.5	Peso batería	kg	860	1045	1045
OTROS	7.1	Control de tracción		AC ZAPI	AC ZAPI	AC ZAPI
	7.2	Presión de aceite para accesorios	Mpa	19.5	19.5	19.5
	7.3	Nivel de sonido / oído conductor	dB (A)	73	73	73
	7.4	Tipo gancho de arrastre		Pasador	Pasador	Pasador

* El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas, sin aviso previo.



Distribuido por

