€UROYEN
FORKLIFT

LA MARCA
QUE TE ELEVA

FD20

CARRETILLAS ELEVADORAS DIÉSEL

FIABILIDAD • CALIDAD • ROBUSTEZ


- ROBUSTEZ INDUSTRIAL
- SEGURIDAD OPERATIVA
- MOTOR HYUNDAI


HYUNDAI Engine



EUROYEN FORKLIFT

FD20
DATOS TÉCNICOS

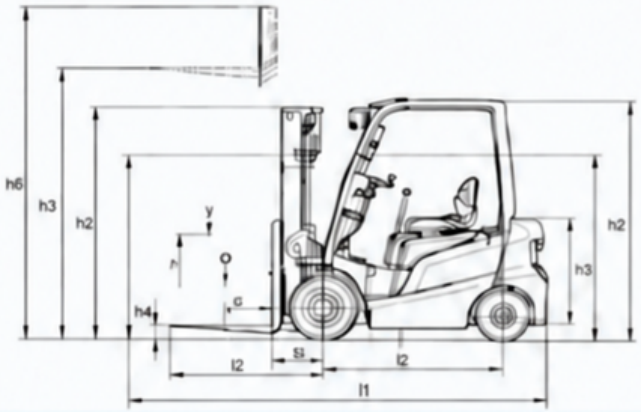

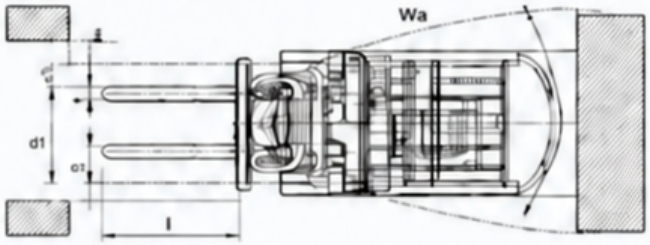

GENERAL		FD20
Fabricante		EUROYEN
Modelo		FD20
Alimentación: batería, diésel, G.L.P.		Gasoil
Tipo de control		Sentado
Capacidad de carga	kg	2000
Centro de carga	mm	500
Distancia de carga	mm	409
Distancia entre ejes	mm	1450

PESO		FD20
Peso sin carga	kg	2815
Peso por eje con carga, delantero / trasero	kg	4048 / 567
Peso por eje sin carga, delantero / trasero	kg	1121 / 1695

RUEDAS	FD20
Ruedas: L = Neumát.; V = Band.; SE = Superelást.	S. E.
Dimensiones ruedas delanteras	6.50-10-10
Dimensiones ruedas traseras	5.00-8-10
Nº ruedas delante / detrás (X = motrices)	2X / 2

RENDIMIENTO		FD20
Velocidad de traslación con / sin carga	km/h	17,5 / 18
Velocidad de elevación con / sin carga	mm/s	580 / 580
Velocidad de descenso con / sin carga	mm/s	5600 / 2300
Tracción nominal a la barra (60 m)	KN	26,75 / 17,15
Pendiente superable con / sin carga	%	20
Freno de servicio		Hidráulico

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES		FD20
Inclinación del mástil delante / detrás	grados	6° / 6°
Altura del mástil replegado (h1)	mm	2195
Elevación libre (h2)	mm	1180
Altura de elevación (h3)	mm	4700
Altura del mástil desplegado (h4)	mm	5830
Altura del tejadillo protector (h6)	mm	2140
Altura del asiento (h7)	mm	1100
Altura del gancho de arrastre (h10)	mm	200
Longitud total incluido horquillas (l1)	mm	3335
Longitud talón de la horquilla (l2)	mm	2285
Ancho total estándar (b1)	mm	2085
Dimensiones de las horquillas (s/e/l)	mm	35 / 100 / 1070
Tablero portahorquillas DIN 15173 clase A / B		2A
Ancho tablero portahorquillas	mm	920
Altura libre sobre el suelo al punto más bajo (m1)	mm	110
Altura libre sobre el suelo al centro entre ejes (m2)	mm	110
Pasillo de estiba con palet de 1200 x 800 mm (Ast)	mm	3644
Radio de giro exterior (Wa)	mm	2035

MOTOR		FD20
Motor térmico, tipo / fabricante		HYUNDAI (Euro V)
Potencia nominal según ISO 1585	kW	44,8
Revoluciones según norma DIN 70 020	rpm	2400
Número de cilindros / cubicaje	cm^3	3 / 2230
Consumo acorde al ciclo VDI	l/h	2,3

OTROS		FD20
Control de tracción		Convertidor
Presión de aceite para accesorios	Mpa	17,5
Nivel de sonido / oído conductor	dB(A)	76
Tipo gancho de arrastre		Pasador

* El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas, sin aviso previo.

EUROYEN FORKLIFT

Tel.: 91 808 10 43
WhatsApp: 610 244 844
Web: euroyen.es
Email: euroyen@euroyen.es
Avda. Andalucía 503 - P.I. Valmor, 28443 Valdemoro (Madrid)

UCA unidad de certificación DEL AUTOMÓVIL

AENOR ER Empresa Registrada ISO 9001