EUROYEN FORKLIFT

LA MARCA QUE TE ELEVA

FD25

CARRETILLAS ELEVADORAS DIÉSEL

FIABILIDAD • CALIDAD • ROBUSTEZ


- ROBUSTEZ INDUSTRIAL
- SEGURIDAD OPERATIVA
- MOTOR HYUNDAI

HYUNDAI Engine



FD25

DATOS TÉCNICOS

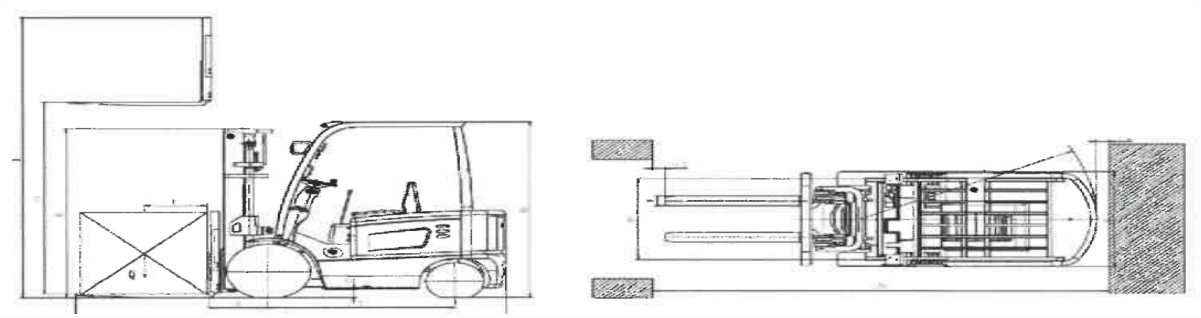

GENERAL		FD25
Marca		EUROYEN
Modelo		FD25
Alimentación: batería, diésel, G.L.P.		Gasoil
Tipo de control		Sentado
Capacidad de carga	kg	2500
Centro de carga	mm	500
Distancia de carga	mm	462
Distancia entre ejes	mm	1650

PESO		FD25
Peso sin carga	kg	4110
Peso por eje con carga, delantero / trasero	kg	5876/1234
Peso por eje sin carga, delantero / trasero	kg	1911/2199

RUEDAS	FD25
Ruedas: L = Neumát.; V = Band.; SE = Superelást.	S. E.
Dimensiones ruedas delanteras	7.00*12*12 P.R.
Dimensiones ruedas traseras	6.00*9*10 - P.R.
Nº ruedas delante / detrás (X = motrices)	2*/2

RENDIMIENTO		FD25
Velocidad de traslación con / sin carga	km/h	19 / 19
Velocidad de elevación con / sin carga	m/sc	540/614
Velocidad de descenso con / sin carga	m/sc	300/600
Tracción nominal a la barra (60 m)	KN	21/17
Pendiente superable con / sin carga	%	20 / 20
Freno de servicio		Hidráulico

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES		FD25
Inclinación del mástil delante / detrás	grados	6° / 12°
Altura del mástil replegado (h1)	mm	2245
Elevación libre (h2)	mm	1657
Altura de elevación (h3)	mm	4800
Altura del mástil desplegado con apoya carga (h4)	mm	5855
Altura del tejadillo protector (h6)	mm	2215
Altura del asiento (h7)	mm	1140
Altura del gancho de arrastre (h10)	mm	265
Longitud total incluido horquillas (l1)	mm	3730
Longitud talón de la horquilla (l2)	mm	2630
Ancho total estándar (b1)	mm	1170
Dimensiones de las horquillas (s/e/l)	mm	1100/125/40
Tablero portahorquillas DIN 15173 clase A / B		2A
Ancho tablero portahorquillas	mm	1120
Altura libre sobre el suelo al centro entre ejes (m2)	mm	110
Pasillo de estiba con palet de 1200 X 800 mm (Ast)	mm	4120
Radio de giro exterior (Wa)	mm	2365

MOTOR		FD25
Motor térmico, tipo / fabricante	FASE V	HYUNDAI - D24
Potencia nominal según ISO 1585	Kw	48,2
Revoluciones según norma DIN 70 020	rpm	2250
Número de cilindros / cubicaje	/ cm3	1/2392

OTROS		FD25
Control de tracción		Convertidor
Presión de aceite para accesorios	Mpa	18,5
Nivel de sonido / oído conductor	dB(A)	76
Tipo gancho de arrastre		Pasador

* El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas, sin previo aviso.

Tel.: 91 808 10 43
WhatsApp: 610 244 844
Web: euroyen.es
Email: euroyen@euroyen.es
Avda. Andalucía 503 - P.I. Valmor, 28343 Valdemoro (Madrid)