



# **EUROYEN**


F O R K L I F T



Carretilla electrónica de 3 ruedas  
1.500 - 1.800 Kgs.

CARRETILLA

FBT 15-18

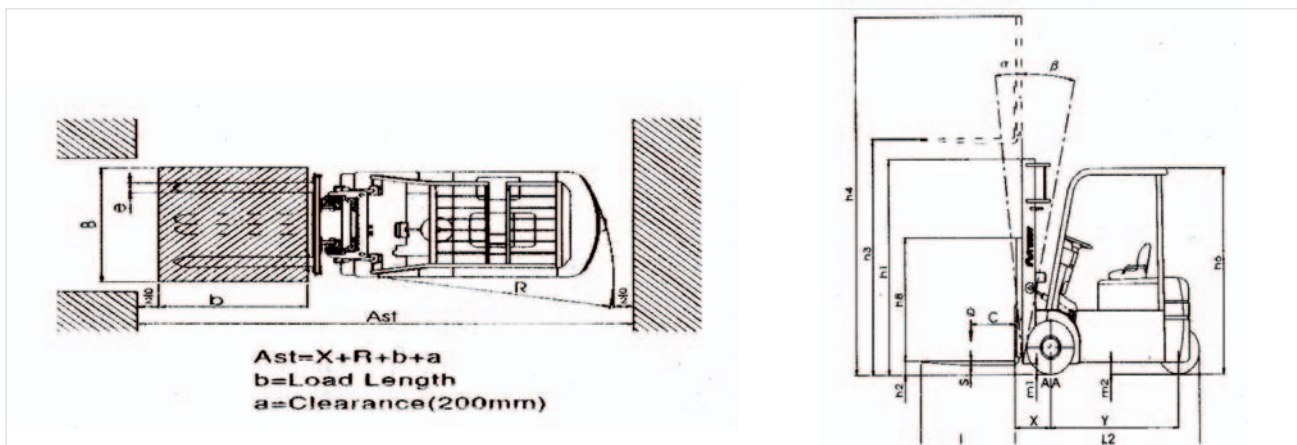

CARACTERÍSTICAS				EUROYEN	EUROYEN	
				FBAT15	FBAT18	
1	Marca					
2	Modelo			FBAT15	FBAT18	
3	Capacidad	Q	Carga	Kg	1.500	1.800
4	Centro de gravedad	C	Distancia	mm	500	500
5	Tipo de motor		Eléctrico (batería)		Eléctrico	Eléctrico
6	Conductor		Situación		Sentado	Sentado
7	Cubiertas		S= Super. / N= Neumática	Del / Tra	S/S	S/S
8	Ruedas (X= motriz)		Número	Del / Tra	2/1	2/1
DIMENSIONES	9	h3	Elevación	mm	3.000	3.000
	10	h2	Elevación libre	mm	140	140
	11	h5	Elevación libre (opción)	mm	-	-
	12	h8	Altura del apoyo de cargas	mm	1.220	1.220
	13		Horquillas	s/e/l	100x35x1.070	100x35x1.070
	14		Inclinación mástil	deg	5° / 7°	5° / 7°
	15	L2	Longitud a frente de horq.	mm	1.940	1.940
	16	B	Ancho total	mm	1.070	1.070
	17	h1	Altura cerrada	mm	1.985	1.985
	18	h4	Altura mástil elevado	mm	4.220	4.220
	19	h6	Altura tejadillo	mm	2.020	2.020
20	h7	Altura del asiento	mm	1.030	1.030	
21	Wa	Radio de giro	mm	1.550	1.550	
22	X	Distancia de la carga	mm	350	350	
23	Ast	Ancho de pasillo	mm	800 - 1.200 / 1.000	3.250 / 3.450	3.250 / 3.450
RENDIMIENTO	24		Translación (con carga)	Km/h	11	11
	25		Translación (sin carga)	Km/h	13	13
	26		Elevación con / sin carga	mm/s	250 / 430	250 / 430
	27		Descenso con / sin carga	mm/s	490 / 380	490 / 380
	28		Fuerza nominal arrastre	Kg	1.786	1.786
	29			%	16	16
30		Pendiente superable	%	27	27	
PESO	31		Peso	Kg	3.300	3.300
	32		Con carga delante / detrás	Kg	4.220 / 580	4.220 / 580
	33		Carga sobre ejes	Kg	1.595 / 1.705	1.595 / 1.705
	34		Número delante / detrás		2/1	2/1
RUEDAS/NEUMÁTICOS	35		Ruedas		18x6x12 1/8	18x6x12 1/8
	36		Medidas delante		18x6x12 1/8	18x6x12 1/8
	36		Medidas detrás		18x6x12 1/8	18x6x12 1/8
	37	Y	Distancia entre ejes	mm	1.280	1.280
	38		Llanta del neumático	mm	880	880
	39		Con carga m1 mástil	mm	99	99
	40		Con carga m2 centro	mm	99	99
TRANSMISIÓN	41		Frenos de servicio		Hidráulico	Hidráulico
	42		Frenos de estacionamiento		Operación Manual	Operación Manual
	43		Tipo		Mecánico	Mecánico
	44	V	Voltage		48	48
	45		Batería	Ah/5H	511	511
	46		Peso de la batería	Kg	925	925
	47		Cajón de la batería (larxancxalt)	mm	975x510x520	975x510x520
	48		De tracción, potencia S2	Kw	5,4	5,4
	49		Motor eléctrico	Kw	8,8	8,8
	50		Dirección		Hidráulica	Hidráulica

\* C E Seguridad. Estas máquinas cumplen con las normas actuales de la C.E.E. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso



## TARIFA DE PRECIOS 2007

MODELO	CARRETILLA STANDARD	FBTA 15	FBTA 18	FBTA 20
CÓDIGO	CARRETILLA ELECTRÓNICA DE 3 RUEDAS	PRECIO €	PRECIO €	PRECIO €
CT1500	CAPACIDAD 1.500 Kgs. / 1.800 Kgs.	17.226,75	18.540,00	19.827,50
MO150	48 V Electrónica con recuperación de energía	incluido	incluido	incluido
PC1500	Panel de control digital	incluido	incluido	incluido
TP1500	Tejadillo protector	incluido	incluido	incluido
ER1500	Espejo retrovisor	incluido	incluido	incluido
RSM150	2 ruedas superelásticas 18x6x8	incluido	incluido	incluido
RSD150	1x2 ruedas superelásticas directrices 15-18	incluido	incluido	incluido
AS150E	Asiento especial con cinturón de seguridad	incluido	incluido	incluido
SA1500	Suelo antideslizante	incluido	incluido	incluido
DT1500	Distribuidor de 3 funciones con 3 palancas	incluido	incluido	incluido
M15S33	Mástil de 2 etapas a 3.500 mm. (2.170 mm. replegado)	incluido	incluido	incluido
DL1500	Desplazador lateral integrado	incluido	incluido	incluido
A015D3	Mangueras 2 etapas y 3 funciones	incluido	incluido	incluido
RA1500	Rejilla apoyo de cargas	incluido	incluido	incluido
H1100	Horquillas de 1.070 mm.	incluido	incluido	incluido
GS1500	Giro faro	incluido	incluido	incluido
AV1500	Avisador acústico de marcha atrás	incluido	incluido	incluido
LC1500	Equipo de luces completas (delanteras, intermitencias, de freno, de marcha atrás, foco marcha atrás)	incluido	incluido	incluido
	<b>MÁSTILES</b>			
M15S40	Mástil 2 etapas a 4.000 mm. (2.340 mm. replegado)	60,00	60,00	60,00
MT1544	Mástil 3 etapas a 4.500 mm. (2.100 mm. replegado)	200,00	205,00	205,00
MT1552	Mástil 3 etapas a 5.000 mm. (2.260 mm. replegado)	205,00	205,00	205,00
MT1555	Mástil 3 etapas a 5.500 mm. (2.460 mm. replegado)	700,00	700,00	700,00
MT1560	Mástil 3 etapas a 5.600 mm. (2.760 mm. replegado)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>OPCIONES</b>			
	Suplemento 4ª válvula para mástil 2 etapas	1.430	1.430	1.430
	Suplemento 4ª válvula para mástil 3 etapas	1.860	1.860	1.860
D15004	Distribuidor 4 funciones	400,51	400,51	400,51
A015D4	Mangueras 2 etapas 4 funciones	336,57	353,42	353,42
A315D3	Mangueras 3 etapas 3 funciones	366,57	384,91	384,91
A315D4	Mangueras 3 etapas 4 funciones	396,57	416,54	416,54
H15120	Horquillas 1.200 mm.	85,86	90,15	90,15
H15150	Horquillas 1.500 mm.	132,82	139,45	139,45
	BATERÍA 48V/625Ah	3.215,00	3.215,00	3.215,00
	CARGADOR 48V/100T	860,00	860,00	860,00
CAB150	Cabina completa de acero. Equipada con ventanas de cristal, limpiaparabrisas delantero y 2 puertas	3.459,50	3.459,50	3.459,50
CALF15	Kit de calefacción para cabina	853,44	853,44	853,44

